PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES


MEK/KV 65-32

Prestazioni a 50Hz, 2 poli
Performances at 50Hz, 2 poles
Caractéristiques à 50Hz, 2 pôles
Leistungsbereich bei 50Hz, 2-polig
Prestaciones a 50Hz, 2 polos

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba		IEC	kW	HP	**Portata** - Capacity - Débit - Fördermenge - Caudal										
					l/min	0	175	300	400	450	500	550	600	650	750
					m³/h	0	10,5	18	24	27	30	33	36	39	45
					l/s	0	2,9	5	6,7	7,5	8,3	9,2	10	10,8	12,5
ME10K65-32/2	**ME10KV65-32/2**	•	7,5	10		72	71,5	70	66	62	59,5	55	51	46	35,5
ME12K65-32/3	**ME12KV65-32/3**		9,2	12,5		94	93	87	79	74	69	63,5	57,5	50,5	33
ME12K65-32/3	**ME12KV65-32/3**	•	11	15		93,8	93	87	79	74	69	63,5	57,5	50,5	33
ME15K65-32/3	**ME15KV65-32/3**		11	15		108	106	103	98	93	89	83	77	70,5	54,5
ME15K65-32/3	**ME15KV65-32/3**	•	11	15		108	106	103	98	93	89	83	77	70,5	54,5
ME17K65-32/3	**ME17KV65-32/3**		13	17,5		111	111	109	104	100	95,5	90	84	77,7	64,5
ME17K65-32/3	**ME17KV65-32/3**	•	15	20	**H m**	111	111	109	104	100	95,5	90	84	77,7	64,5
ME20K65-32/4	**ME20KV65-32/4**	•	15	20		140	137	133	127	121	115	108	100	91,5	69,5
ME25K65-32/5	**ME25KV65-32/5**	•	18,5	25		169	169	164	155	146	139	129	118	107	84,5
ME30K65-32/6	**ME30KV65-32/6**	•	22	30		202	202	196	186	176	167	155	143	130	103
ME35K65-32/6	**ME35KV65-32/6**		26	35		230	220	215	205	195	185	173	162	149	122
ME35K65-32/6	**ME35KV65-32/6**	•	30	40		230	220	215	205	195	185	173	162	149	122
ME40K65-32/7	**ME40KV65-32/7**	•	30	40		268	257	251	239	227	216	202	189	174	142

Dimensioni di ingombro in mm e peso in kg
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg


*** Per le dimensioni di ingombro e i pesi dei motori vedere pagg. 28 - 29**
* For motors overall dimensions and weights please refer to pages 28 - 29
* Pour les dimensions et les masses des moteurs voir pages 28 - 29
* Gesamtlänge und Gewichte der Unterwassermotoren, siehe Seiten 28 - 29
* Para la dimensiones y los pesos de los motores, consulte las páginas 28 - 29




Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	IEC	A	B	C	D	E	**Peso** Weight Masse Gewicht Peso: **Pompa** Pump Pompe Pumpe Bomba	**Motore** Motor Moteur Motor Motor
ME10K65-32/2	•	*	190	*	*	348	78	*
ME12K65-32/3		*	250	*	*	408	91	*
ME12K65-32/3	•	*	250	*	*	408	95	*
ME15K65-32/3		*	250	*	*	408	91	*
ME15K65-32/3	•	*	250	*	*	408	95	*
ME17K65-32/3		*	250	*	*	408	91	*
ME17K65-32/3	•	*	250	*	*	408	95	*
ME20K65-32/4	•	*	310	*	*	468	108	*
ME25K65-32/5	•	*	370	*	*	528	121	*
ME30K65-32/6 **	•	*	430	*	*	588	134	*
ME35K65-32/6 **		*	430	*	*	588	134	*
ME35K65-32/6 **	•	*	430	*	*	588	135	*
ME40K65-32/7 **	•	*	490	*	*	648	148	*

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	IEC	A	B	C	D	E	**Peso** Weight Masse Gewicht Peso: **Pompa** Pump Pompe Pumpe Bomba	**Motore** Motor Moteur Motor Motor
ME10KV65-32/2	•	*	120	*	*	-	79	*
ME12KV65-32/3		*	180	*	*	-	92	*
ME12KV65-32/3	•	*	180	*	*	-	96	*
ME15KV65-32/3		*	180	*	*	-	92	*
ME15KV65-32/3	•	*	180	*	*	-	96	*
ME17KV65-32/3		*	180	*	*	-	92	*
ME17KV65-32/3	•	*	180	*	*	-	96	*
ME20KV65-32/4	•	*	240	*	*	-	109	*
ME25KV65-32/5	•	*	300	*	*	-	122	*
ME30KV65-32/6	•	*	360	*	*	-	135	*
ME35KV65-32/6		*	360	*	*	-	135	*
ME35KV65-32/6	•	*	360	*	*	-	136	*
ME40KV65-32/7	•	*	420	*	*	-	149	*


*** * = Con piede** - With foot - Avec patte - Zu Fuß - Con pie

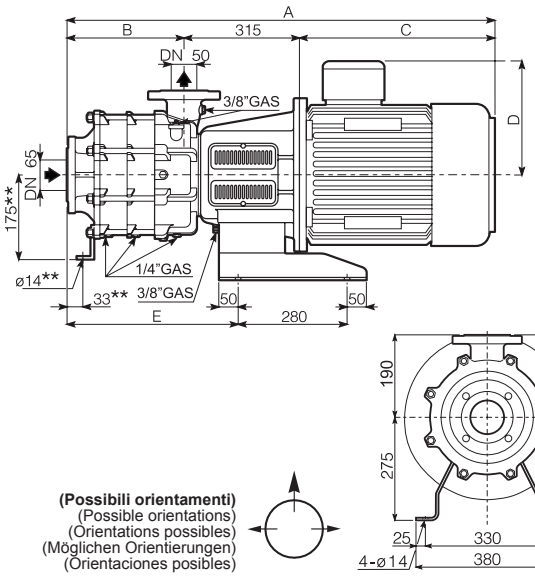

Flangia premente
Delivery flange
Bride de refoulement
Druckstutzen
Brida impulsión




Flangia aspirante
Suction flange
Bride d'aspiration
Saugstutzen
Brida aspiración



(Possibili orientamenti)
(Possible orientations)
(Orientations possibles)
(Möglichen Orientierungen)
(Orientaciones posibles)

(Possibili orientamenti)
(Possible orientations)
(Orientations possibles)
(Möglichen Orientierungen)
(Orientaciones posibles)



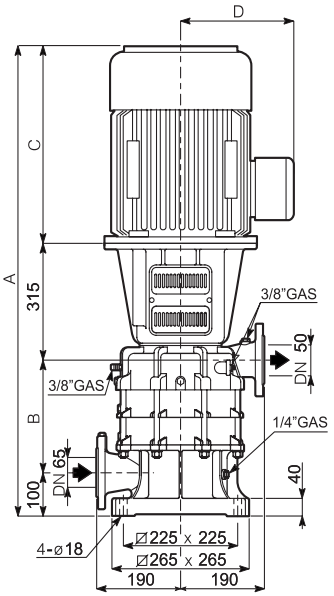


Tolleranze ISO 9906 - Annex A - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

MEK/KV 65-32

Prestazioni a 50Hz, 2 poli
Performances at 50Hz, 2 poles
Caractéristiques à 50Hz, 2 pôles
Leistungsbereich bei 50Hz, 2-polig
Prestaciones a 50Hz, 2 polos

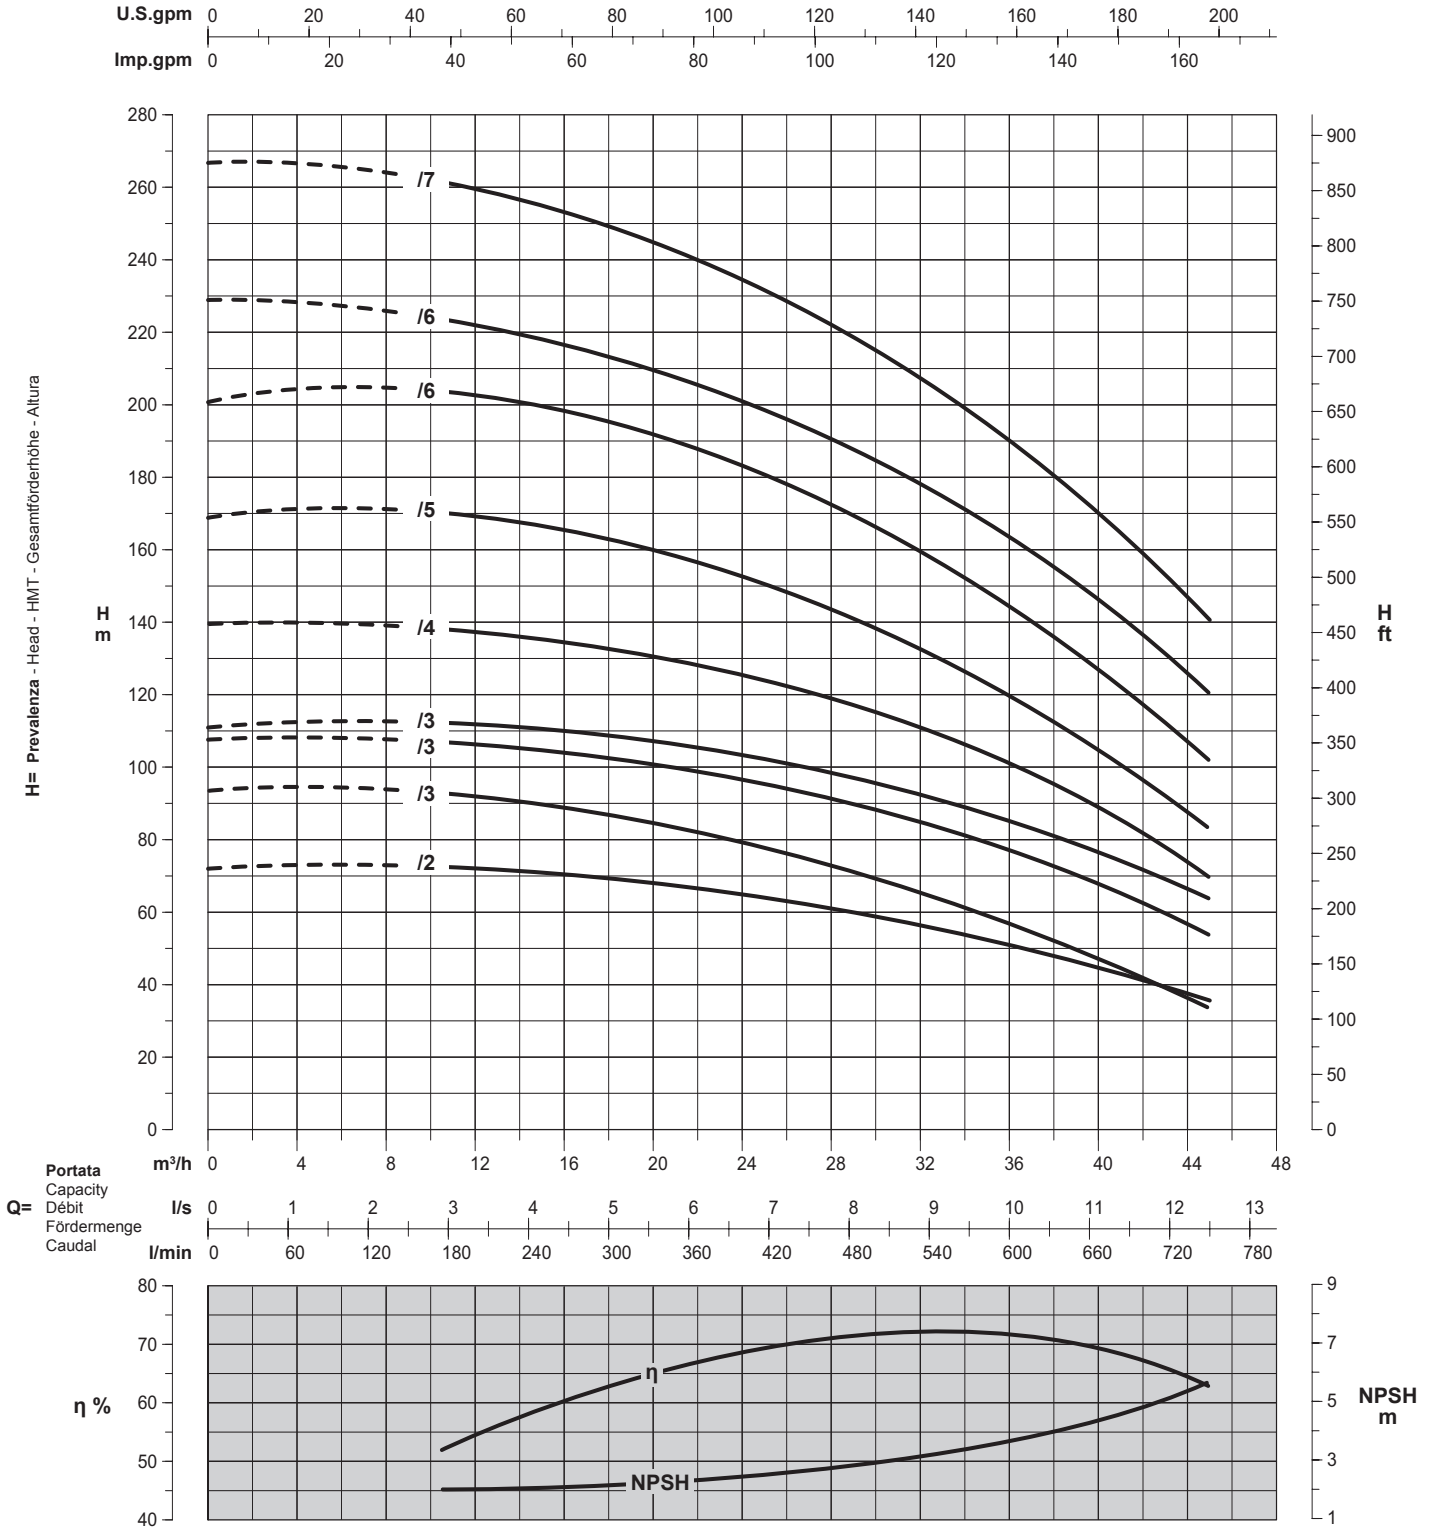

Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η %
Rendimento della pompa
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia

/3	=	-2
/4	=	-1
/5	=	-

Tolleranze ISO 9906 - Annex A - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso